



BV20

DOKONČOVACIA VIBRAČNÁ LIŠŤA

- vhodné **pre zrovnávanie a vibrovanie** tenkých vrstiev betónu pri výrobe podláh menších rozmerov alebo dokončovacie práce;
- hutnenie s týmto typom vibračnej lišty si nevyžaduje použitie vodiacich konzol;
- spodný profil je vyrobený z ľahkej nehrdzavejúcej hliníkovej zliatiny;
- **konvexný tvar profilu** lišty a **kíbové upevnenie rukoväte** umožňuje ľahké kĺzanie po povrchu betónovej plochy-
- dĺžka rukoväte dovoľuje obsluhu viesť lištu z miesta mimo pracovnej plochy.




	BV 20 E	BV 20 G
Pracovná šírka, m	2	2
Pracovná hmotnosť, kg	18	14,8
Pohon	elektrický vibrátor 230 V-1-50 Hz 0,27 kW	4-taktný benzín. motor HONDA GX25 0,72 kW
Otáčky ot./min		7 000
Dĺžka rukoväte, m	1,8 + 1,8	1,8 x 1,8
Hodnota vibrácie, m/s ²		3,2
Cena v EUR bez DPH	1.590,-	1.100,-

BV30

DOKONČOVACIA HLADIACA LIŠŤA

- vhodná **pre zrovnávanie a hladenie** betónu pri výrobe podláh alebo dokončovacie práce; aj pri väčších zákazkách;
- dokončovaciu lištu možno dodať s **5-imi rôznymi dĺžkami** spodných profilov;
- V-profil zabraňuje deformácii a zabezpečuje dobré zarovnanie;
- jednoduchá manipulácia vďaka **výškovu nastaviteľnej, odvibrovanej dvojitej rukoväti**;
- ľahko vymeniteľný spodný profil;
- **nastaviteľná odstredivá sila** pre prácu na rôznych typoch betónovej zmesi;
- rukoväť možno zložiť do transportnej polohy.

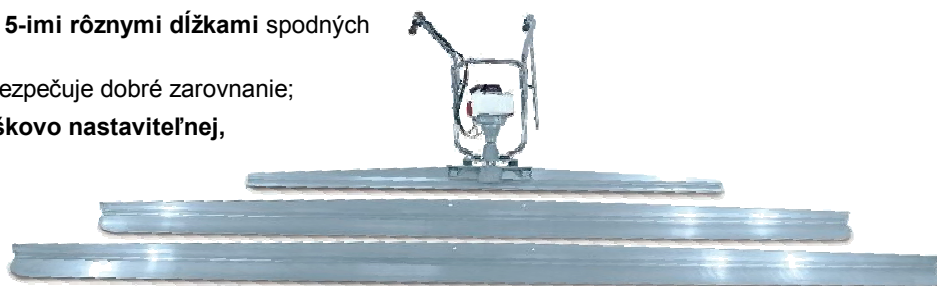

BV 30	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,9
Pracovná šírka, m	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,9
Hmotnosť, kg	20,0	21,5	23,1	24,7	26,3	
Pohon	4-taktný benzínový motor HONDA GX35 1,2 kW pri 7000 ot./min					
Hodnota vibrácie, m/s ²	3,25					
Cena v EUR bez DPH	1.589,-	1.626,-	1.684,-	1.712,-	1.753,-	na vyžiadanie

K cenám pripočítavame DPH 20 %. Platnosť od 03. 02. 2015.

BD/BE

DVOJPRAHOVÉ VIBRAČNÉ LIŠTY



- Dvojité vibračné lišty s voliteľnou pracovnou dĺžkou od 3,2 m do 9,4 m.
- možnosť rotácie pohonnej jednotky o 90° - pre **vibrovanie** povrchu alebo **zarovnávanie**.
- **Predpínací systém** zabezpečí sklon 2% od stredu, čím je zabezpečená dokonalá rovinatosť aj pri lištách väčších dĺžok.
 - Ľahko čistiteľný dizajn.
- Ľahká hliníková konštrukcia. Na oboch koncoch lišty sú manipulačné rukoväte, ktoré zjednodušujú prenášanie a samotnú prácu s lištou
 - Pohon je zabezpečovaný **benzínovým motorom** (pre lišty max. dĺžky 7,2 m) **alebo elektromotorom**.
- Vibrácia je efektívna **do hĺbky 10 - 20 cm**. Konštrukcia umožňuje zvládnuť prácu s akýmkoľvek druhom betónovej zmesi.
 - BD802/BD842/BD942 sa skladajú z 2 sekcií pre jednoduchý transport

VIBRAČNÉ LIŠTY	BD 32	BD 42	BD 52	BD 62	BD520	BD620	BD720	BD800	BD802	BD842	BD942
Pracovná šírka, m	3,2	4,2	5,2	6,2	5,2	6,2	7,2	8,0	8,0(2x4)	8,4(2x4,2)	9,4(2x4,7)
Výška profilu, mm	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150
Vzdialenosť profilov, mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Hmotnosť, kg	32	41	47	57	62	74	86	96	104	110	122
Cena v EUR bez DPH	1.210,-	1.350,-	1.580,-	1.770,-	2.330,-	2.470,-	2.890,-	3.350,-	3.640,-	3.720,-	3.870,-

VIBRAČNÉ JEDNOTKY	BE20	BE 200	BE 202	BE 30
Typ	elektrická	elektrická	elektrická	benzínová
Motor	400V-3-50Hz	400V-3-50Hz	400V-3-50Hz	Honda GX120
Výkon, kW	0,45	0,45	0,45	2,3
Hmotnosť, kg	37	37	37	35
Vhodná BD-lišta	BD32-BD62	BD520-BD800	BD802-942	BD32-BD720
Hodnota vibrácie, m/s ²	2,5	2,5	2,5	3,0
Cena v EUR bez DPH	1.260,-	1.260,-	1.100,-	2.100,-



K cenám pripočítavame DPH 20 %. Platnosť od 03.02. 2015.

BT 90

VIBRAČNÁ PRIEHRADOVÁ LIŠŤA



BT90 je vibračná priehradová lišta, ktorou možno vibrovať a zarovnávať **veľké betónové plochy** (elektrická a benzínová verzia do šírky 15 m, pneumatická verzia až do šírky 25 m) a zároveň vytvárať na betónovej doske parabolický alebo strešný profil.

Požadovaná dĺžka lišty sa jednoduchým a rýchlym spôsobom poskladá z jednotlivých priehradových častí (dĺžky 1m, 2m alebo 3m) na trojuholníkových oceľových rámoch pomocou rýchlospojok (bez potreby špeciálnych nástrojov).

Hnacia-koncová časť lišty je vybavená ručnými kladkami.

Pevná konštrukcia s vysokou tuhosťou a dlhou životnosťou.

BT90 predstavuje kombináciu vysokého výkonu s relatívne nízkou hmotnosťou porovnateľnou s bežnými vibračnými lištami.

Vibrácia je efektívna **do hĺbky 10 - 20 cm**.

HNACIA-KONCOVÁ ČASŤ	ELEKTROMOTOR 400 V-3-50 Hz	BENZÍNOVÝ MOTOR Honda GX270	PNEUMATICKÝ POHON
Frekvencia, ot/min	2865	2900	
Prúd, A	6,15		
Výkon, kW /HP	3 / 4.1	5,5 / 7.5	
Pracovný tlak, bar	-	-	3 - 6
Spotreba. vzduchu na 1 m vibračnej lišty, m ³ /min .	-	-	0,26
Rozmery			
Dĺžka x šírka x výška, mm	720 x 535 x 980	720 x 620 x 980	278 x 585 x 970
Pracovná dĺžka, mm	560	560	0
Hmotnosť, kg	78	75	22
Cena v EUR bez DPH	3.600,-	3.400,-	2.800,-

PRIEHRADOVÁ ČASŤ

Dĺžka	pre elektrický a benzínový pohon			pre pneumatiký pohon		
	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Prac. dĺžka, mm	1000	2000	3000	1000	2000	3000
Celk. dĺžka, mm	1095	2095	3095	1095	2095	3095
Celk. šírka, mm	420	420	420	420	420	420
Výška, mm	376	376	376	376	376	376
Hmotnosť, kg	32	57	82	32	58	83
Cena v EUR	898,-	1.350,-	1.800,-	1.350,-	1.800,-	2.550,-

PRÍSLUŠENSTVO

Cena v EUR

KONZOLA PRE STREŠNÝ PROFIL do 10° (len pre pneumatiký pohon)


na vyžiadanie

PREDĽŽENIE 0,5 M

272,-

NASTAVITEĽNÉ VODIACE KĽADKY (pre jednu stranu)

na vyžiadanie



K cenám pripočítavame DPH 20 %. Platnosť od 03.02. 2015.