SEGHE DA BANCO
TABLE SAWS

FASTVERDINI

Quality and technology
in 60 countries worldwide

SERIE SG

Monofase/*Single-Phase:* 3 HP 230 V			Trifase/*Three-Phase:* 4 HP 380/400 V		
Motore ***Motor***	Ø Disco *Disk Ø* mm	Profondità taglio *Cutting Depth* mm	Lungh. taglio *Cutting Length* mm	Dimensioni *Dimensions* mm	Peso *Weight* kg
SG 650	350	110	650	1080x670x760	91
SG 850	350	110	850	1260x670x760	106
SG 1000	350	110	1000	1400x670x760	121
SG 1200	350	110	1200	1800x670x760	162

SEGHE DA BANCO SERIE SG

Gruppo motore montato su slitta scorrevole con cuscinetti a ricircolo di sfere, su doppia guida in tondo di acciaio cromato.
La regolazione della profondità di taglio è ottenuta con un volantino a vite. Vasca per la raccolta dell'acqua con pompa per il ricircolo.
Pompa in materiale inossidabile con filtri.
Interruttore con termico in custodia isolata.
Motore montato su testa inclinabile fino a 45°.
Squadra per taglio laterale da 0° a 45°.

ACCESSORI A RICHIESTA:

Guide di taglio laterale e diagonale (fig. 2).
Guida di taglio regolabile da 0° a 45° (fig. 3).
Estensione laterale a banco fisso (fig. 4).

Per taglio di materiali edili

SG

TABLE SAWS SERIE SG

Motor group mounted on slide with circulating balls on double chrome-plated tubular steel runner.
Cutting depth is adjusted by means of a screw-type handweel. Water tank with circulation pump.
Pump made from rustproof material with filters.
Power switch thermal cut-out in isolated case.
Motor mounted on 45° tilting head.
Square for side cutting from 0° to 45°.

ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST:

Lateral cutting guides (pic. 2)
Cutting guides, adjustable to 0-45° (pic. 3)
Fixed bench lateral extension (pic. 4)

For building materials

1

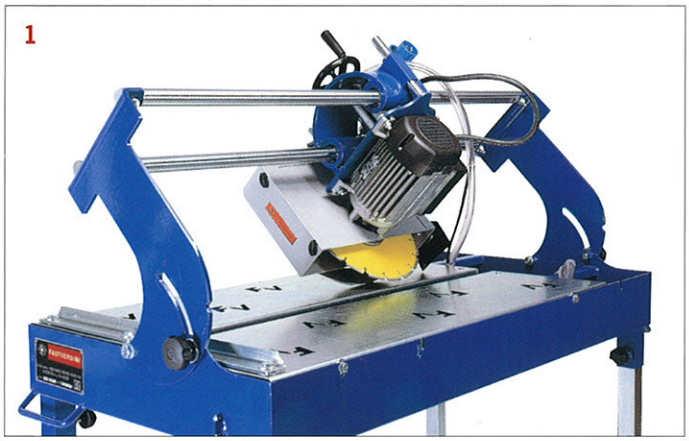

Inclinazione testa fino a 45°.

45° tilting head.

2

Con guida di taglio laterale e diagonale. A destra è visibile la squadretta di battuta in dotazione standard.

With guide for lateral and diagonal cutting. On the right Rabbet Square, standard equipped with the saw.

3

Guida di taglio laterale regolabile da 0° a 45°.

With adjustable cutting guide from 0° to 45°.

4

Con appoggio laterale.

With lateral support.

TL 600

Motore *Motor*	Ø Disco *Disk Ø* mm	Profondità taglio *Cutting Depth* mm	Lungh. taglio *Cutting Length* mm	Dimensioni *Dimensions* mm	Peso *Weight* kg
Monofase 230 V HP 3 o Trifase 380/400 HP 4 ***Single-phase 230 v HP 3 or Three-phase 380/400 HP 4***	350	140	600	1130x650x640	81

SEGHE DA BANCO SERIE TL 600

La testata è inclinabile a 45°.
Il taglio di lunghezza 600 mm è ottenuto mediante il movimento del carrello, che scorre su due guide in acciaio cromato a sezione circolare senza possibilità di gioco anche nel tempo.
Il carrello scorre su quattro carrucole in acciaio su cuscinetti. L'oscillazione della testa è consentita da un pistone a gas. Vasca di raccolta dell'acqua con pompa (per il ricircolo) in materiale inossidabile con filtri.

TABLE SAWS SERIE TL 600

Head can be to 45°.
Cutting lenght of 600 mm produced by means of a sliding trolley. The trolley moves on two circular chrome-plated steel runners, play remains constant in the long term.
Trolley slides on four steel pulleys with bearings. Head oscillated by means of a gas piston. Water tank with circulation pump in rustproof material with filters.

TL 600

Spessori fino a 250 mm lunghezza 700 mm
For 250 mm thickness and 700 mm length

BS 650

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore HP 5,5, 400 V, 50 Hz.
Cuffia copridisco Ø 650 mm.
Profondità di taglio: 250 mm.
Diametro foro: 40 mm.
Lunghzza utile di taglio: 700 mm.
Avanzamento di taglio con volantino.
Regolazione profondità di taglio con volantino.
Blocco motore-disco scorrevole su due barre di acciaio cromate e su cuscinetti a ricircolo di sfere.
Vasca per la raccolta dell'acqua con pompa.
Maniglia per trasporto e ganci di sollevamento.
Peso 192 kg.

Per seghe di maggiore potenza preventivo a richiesta.

TECHNICAL FEATURES:

Three phase motor 5,5 HP, 400 V 50 Hz.
Blade guard Ø 650 mm.
Max cutting depth: 250 mm.
Hole diameter: 40 mm.
Cutting length: 700 mm.
Cutting depth by means of handwheel.
Cutting advancement by means of handwheel.
Motor group mounted on slide with bearings on double chrome-plated tubular steel runner
Water tank with circulation pump
Handle for transport and lifting hooks
Weigth 192 kg.

Price on demand for more powerful saws

PR 725

SEGHE DA BANCO PR 725

PR 725 con motore di 5,5 HP, potenza sufficiente per profondità di 310 mm, perché di fabbricazione italiana (POWER) con rendimento elevato a parità di potenza dichiarata.
Con il disco Ø 725 mm taglio profondità di 310 mm. Con tale profondità si possono tagliare tutti i tipi di materiali esistenti in commercio, evitando l'uso di seghe da banco con dischi più grandi, costosi ed impegnativi.

SEGA PR 725 con testa inclinata di 45° con taglio sulla stessa linea del taglio verticale.

TABLE SAWS PR 725

PR 725 with HP 5,5 motor of italian manufacture (POWER) for 310 mm cutting depth, on equal rated power with higher performances. It is therefore possible to guarantee and achieve with a disk of diameter 725 mm, a cutting depth up to 310 mm. With such depth you can cut all different types of materials available, thus avoiding the use of bench saws with bigger, more expensive, more difficult to use disks.

TABLE SAW PR 725 *Tilting head to 45°, to cut on same vertical profile.*

PR 725

PR 725

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dischi applicabili Ø 600, 700, 725 mm.
Ø 600 mm, altezza taglio 240 mm - Ø 700 mm, altezza taglio 290 mm - Ø 725 mm, altezza taglio 310 mm.
Motore trifase HP 5,5 400 V, 50 Hz oppure Motore monofase HP 3 230 V, 50 Hz.
L'unica macchina che può fare tagli inclinati di 45°, 30°, 15° sulla stessa linea del taglio rettilineo.
Ganci di sollevamento e maniglie per il trasporto.
Ruote del carrello su cuscinetti a tenuta stagna.
Refrigerazione studiata per questo particolare impiego con pompa a magneti fluidi: durata illimitata.
Squadra goniometrica.
Carrello: largh. 570 mm. - lungh. 585 mm.
Banco: largh. 570 mm. - lungh. 1540 mm.
Misure d'ingombro: 1800x800x1600 mm. Peso 120 kg.

TECHNICAL FEATURES:

Can work with disks diameters 600, 700, 725 mm – Ø 600 cutting height 240 mm. - Ø 700 cutting height 290 mm - Ø 725 cutting height 310 mm.
Three-phase motor 5,5 HP, 400 V, 50 Hz or mono-phase motor 3 HP, 230 V 50 Hz.
The only machine capable of slanting cuts with 45°, 30°, 15° on the same straight cutting line.
Lifting hooks and handles for easy transport.
Wheels fitted on sealed bearings.
Purpose-designed cooling system, with magnetic fluids pump: lifetime reliability.
Goniometric square.
Sliding board 570 x 585 mm. (w x l).
Bench size 1540 x 570 mm (l x w).
Overall sizes: 1800 x 800 x 1600 mm. Weight 120 kg.

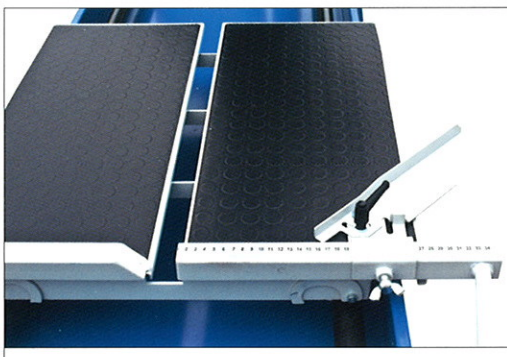

PARTICOLARE SEGA DA BANCO:
squadra goniometrica e taglio a 45° sul piano orizzontale - Ganci per blocco carrello.

DETAIL OF DISK SAW:
Goniometer 45° cutting option on the horizontal table top - Hooks to lock sliding top.

PR 725

Z 36

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore monofase HP 3, 230 V 50 Hz (a richiesta trifase HP 4 380 V).
Giri albero portadisco: 3000/ min.
Diametro disco applicabile: max Ø 300 mm e Ø 350 mm.
Max profondità di taglio: 75 mm (con Ø 300 mm) e 100 mm (con Ø 350 mm).
Max profondità di taglio in due passate: 140 mm.
Max lunghezza di taglio: 650 mm.
Regolazione profondità di taglio con volantino.
Inclinazione di taglio 45°.
Interruttore con protezione termica incorporata.
Pompa dell'acqua a immersione.
Dimensioni (lunghezza, profondità, altezza): 1150 x 650 x 600 mm.
Peso: 70 kg.
Capacità vasca dell'acqua: 70 lt.

TECHNICAL FEATURES:

Single phase motor 3 HP 230 V, 50 Hz (on demand three phase motor 4 HP also available).
RPM / min.: 3000.
Diamond blade: Ø 300 mm and Ø 350 mm.
Max cutting depth: 75 mm (with Ø 300 mm) and 100 mm (with Ø 350 mm).
Max cutting depth in two passages: 140 mm.
Cutting length: 650 mm
Cutting depth is adjusted by means of handwheel.
45° tilting head.
Power switch with thermal cut-out in isolated case.
Water tank with circulation pump.
Dimensions (length, width, heigth): 1150 x 650 x 600 mm.
Weigth: 70 kg.
Water tank capacity: 70 lt.

Fast Verdini S.r.l.
Macchine edili e stradali
Machinery for building and roadwork

61122 Chiusa di Ginestreto
Via dell'Industria - Pesaro (ITALY)
Tel. **+39 0721 481347**
Fax **+39 0721 481239**

Export department:
Tel. **+39 0721 481374**
www.fastverdini.it
fastverdini@fastverdini.it